

IREGA

SPAIN

ЛУЧШИЕ РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ В ЕВРОПЕ

МОДЕЛЬ
77

СДЕЛАНО
В ИСПАНИИ

IREGA

THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD

www.irega.su

Совершенная параллельность губок обеспечивает отличный захват.

Точно отшлифованные губки обеспечивают плавный ход и точную настройку губок под размер.



Модель 77

Лучшее соотношение цены и качества

Доступны в 8 размерах (от 4" до 24"), 2 вида обработки (хром и фосфат), с левой или правой версией.

Изготовление в соответствии с самыми строгими международными стандартами и требованиями **UNE 16532:2002; ISO 6787:2001; BS ISO 6787:2001; ASME B 107.100-2010 (B107.8); DIN 3117.**

Хромированная легированная сталь гарантирует высокое качество.

Каждый инструмент индивидуально проверен.

Идентификационный код обеспечивает хорошую прослеживаемость.

Двойная безопасность.
Штифт с резьбой и видимое
регулировочное колесико
для работы в экстремальных
условиях.

Трехслойное
хромирование (2 Ni + 1 Cr)
для прекрасного глянца
и максимальной
антикоррозионной
стойкости.



СДЕЛАНО
В ИСПАНИИ


77-10¹⁰

ALLOY STEEL



Гарантия компании IREGA

Все ключи IREGA
изготовлены согласно самым
строгим международным
стандартам благодаря
высоким технологиям
производства и материалам
высочайшего качества.

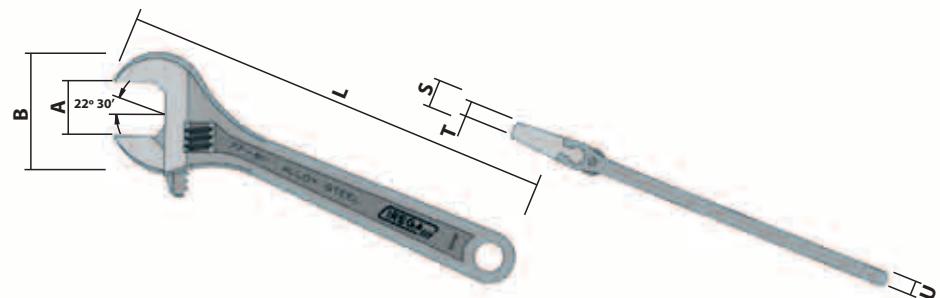

77	L (MAX.)	A (MIN.) ММ.	B (MAX.) дюймы	S (MAX.)	T (MAX.)	U MIN.	U MAX.	Δ ГР	CB	CE	
4"	114	13	1/2"	40	9.5	4.5	3.95	5	50	6	12
6"	160	19.2	3/4"	55.5	10.8	6.1	4.7	5.9	110	6	12
8"	206	24.05	15/16"	70	14	8	6.2	7.4	220	6	12
10"	257	29	1 1/8"	79	15.5	9	7.7	8.9	370	3	12
12"	308	34	1 3/8"	96	18.5	11	9.2	10.5	650	3	6
15"	385	43.12	1 11/16"	119	25	15	11.5	12.9	1.230	-	1
18"	461	53	2 1/8"	148.5	30	17.5	13.5	15.2	2.120	-	1
24"	612	62	2 7/16"	152	34	20	15.5	17.5	3.560	-	1

Размеры указаны в мм, если нет обозначения.

- 77 Поверхность ХРОМ, правое вращение.
- 77-LT-F Поверхность ФОСФАТ, левое вращение.
- 77-F Поверхность ФОСФАТ, правое вращение.

МОДЕЛЬ 77

IREGA
THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD

ROTO RICA

TOOLS CAPITAL





Модель
92W

Новые **XTRA** Возможности

СДЕЛАНО
В ИСПАНИИ

Модель 92W

← XTRA → Возможности

Новый и улучшенный дизайн:

- Размеры от 6" до 12"
- До 25% больше ← XTRA → раскрытие
- Длинные губки
- Регулировочный ролик имеет 4 грани



- Совершенная параллельность губок обеспечивает отличный захват.

- Хвостовик губок не выступает, что позволяет работать в ограниченном пространстве.

- Метрическая шкала, на губках для точной установки под размер гаек, болтов, труб и т. д.



Ключи 92W ← XTRA → позволяют работать в более широком диапазоне гаек и болтов, что и стандартные разводные ключи того же размера:

- Легкий и компактный разводной ключ. Высокая эргономика и производительность.
- Значительная экономия (каждый размер ключа позволяет работать на большем диапазоне гаек/болтов, на которые, при использовании ключей других марок, вам потребуется ключ большего размера).

Изготовлены в соответствии с самыми строгими международными стандартами и требованиями UNE 16532:2002; ISO 6787:2001; BS ISO 6787:2001; ASME B 107.100-2010 (B107.8); DIN 3117.

- Тонкие и длинные губки обеспечивают превосходную функциональность и передачу усилия.

- Точно отшлифованные губки обеспечивают плавный ход и точную настройку под размер.

- Двойная безопасность. Штифт с резьбой и видимое регулировочное колесико для работы в экстремальных условиях.

- Трехслойное хромирование (2 Ni + 1 Cr) для прекрасного хромового глянца и максимальной антикоррозионной стойкости.


- Эргономичная конструкция рукоятки делает работу проще и эффективнее

- Каждый ключ индивидуально проверен

- Хром-ванадиевая сталь обладает отличной стойкостью, минимальным износом и обеспечивает непревзойденную долговечность

- Идентификационный код обеспечивает хорошую прослеживаемость



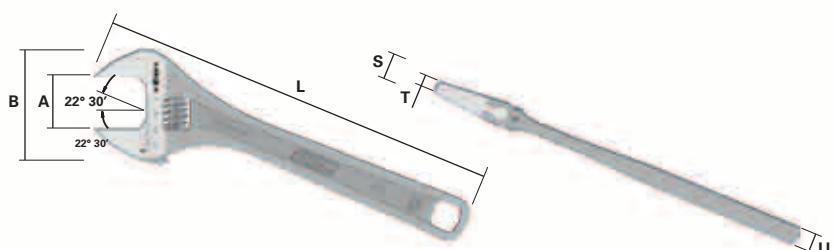

Модель 92/92W	L	A (min.) мм дюймы	B	S	T	U	ΔΔΔ г	CE
4"	115	13	1 1/2"	35	9,5	4,5	6,3	52
NEW 6"-92W	161	24	15/16"	50	10,8	5,3	8	155
NEW 8"-92W	207	30	1 3/16"	62	14	7,3	10	310
NEW 10"-92W	259	34	1 3/8"	74	15,8	7,8	11,5	490
NEW 12"-92W	311	39	1 1/2"	84	19	9,8	13,5	805
15"	386	43,12	1 11/16"	106	25	14,2	15,3	1.320
18"	462	53	2 1/8"	124	30	16	16,3	2.040

Размеры указаны в мм, если нет обозначения.

РАЗМЕР	СРАВНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗАХВАТА ГАЕК											
	6"			8"			10"			12"		
РАСКРЫТИЕ	METRIC	UNC/UNF	РАСКРЫТИЕ	METRIC	UNC/UNF	РАСКРЫТИЕ	METRIC	UNC/UNF	РАСКРЫТИЕ	METRIC	UNC/UNF	
Обычный разводной ключ	19 ММ	M12	1/2	24 ММ	M16	5/8	28 ММ	M18	3/4	34 ММ	M22	7/8
IREGA 92W	24 ММ	M16	5/8	30 ММ	M20	3/4	34 ММ	M22	7/8	39 ММ	M24	1

Модель 92/92W

Гарантия компании IREGA

Все ключи IREGA изготовлены согласно самым строгим международным стандартам благодаря высоким технологиям производства и материалам высочайшего качества.



IREGA

SPAIN

МОДЕЛЬ
99

СДЕЛАНО
В ИСПАНИИ


IREGA

THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD

Совершенная параллельность губок обеспечивает отличный захват

Метрическая шкала на губках для точной предустановки под размер гаек, болтов, труб и т. д.

Невыступающий штифт губок. Улучшенный доступ в ограниченном пространстве.

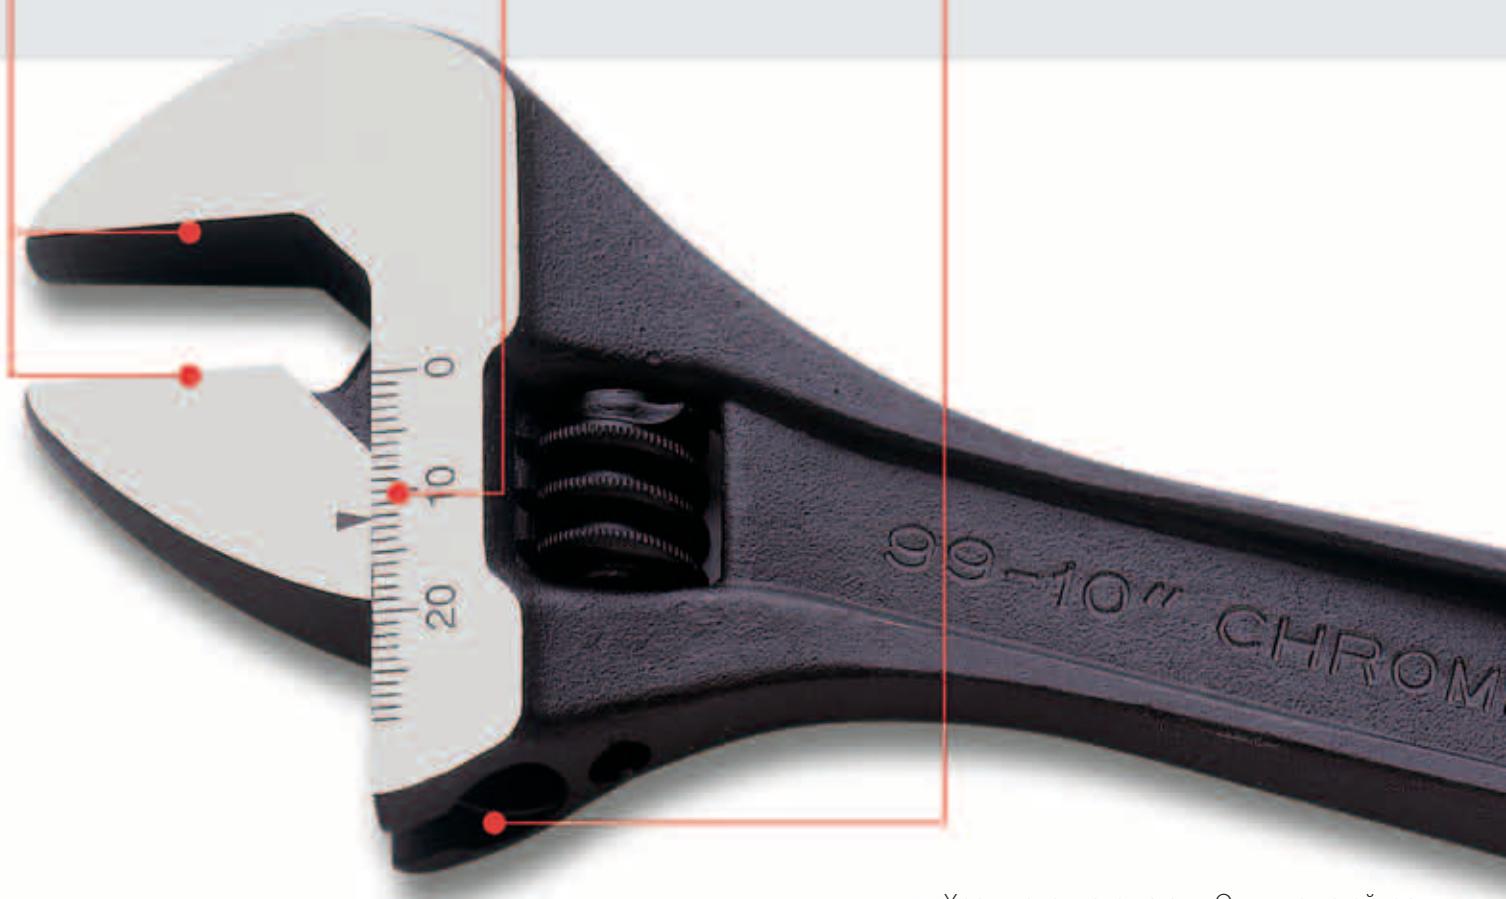

Model 99

15° разводной ключ

Это 15° – разводной ключ завершает линию продуктов IREGA, предоставляющую самый широкий спектр разводных ключей на рынке.

Доступный в 7 размерах (от 4" до 18"), отделка губок фосфатом, только лево поворачивающаяся версия.

Изготовление в соответствии с самыми строгими международными стандартами и требованиями UNE 16532:2002; ISO 6787:2001; BS ISO 6787:2001; ASME B 107.100-2010 (B107.8); DIN 3117.

Хром-ванадиевая сталь. Отличная стойкость, минимальный износ, непревзойдённая долговечность.

Эргономичная конструкция ручки делает работу проще и ещё эффективнее.

Каждый инструмент индивидуально проверен, чтобы гарантировать полное удовлетворение клиента.

Идентификационный код, обеспечивает хорошую прослеживаемость.

Тоньше и длиннее губки для большей доступности в труднодоступных местах.

Точно отшлифованные губки обеспечивают плавный ход и точную настройку под размер.


Двойная безопасность. Штифт с резьбой и видимое регулировочное колесико для работы в экстремальных условиях.



IREGA
THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD

СДЕЛАНО
В ИСПАНИИ

99-10" CHROME VANADIUM

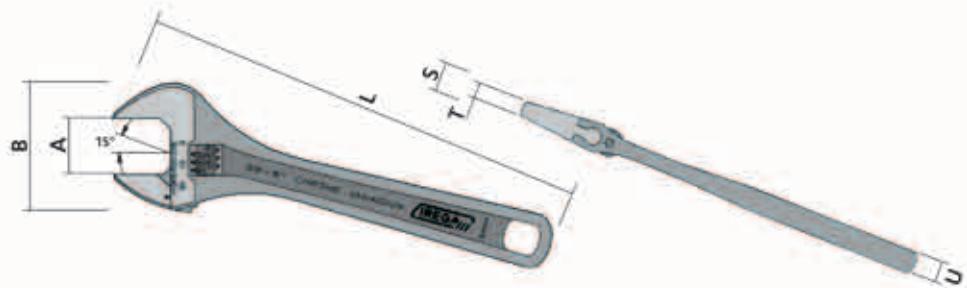

99	L (MAX.)	A (MIN.) мм.	B (MAX.) дюймы	S (MAX.)	T (MAX.)	U MIN.	U MAX.	ΔΔ TP	CB	CE	
4"	114	13	1/2"	35	9.5	4.5	5.7	6.8	52	6	10
6"	160	19.2	3/4"	49	10.8	5.8	7.7	8.9	130	6	10
8"	206	24.05	15/16"	62	13.5	7	9.7	10.9	250	6	10
10"	257	29	1 1/8"	73	16	8	11.2	12.4	410	3	10
12"	310	34	1 3/8"	85	19	10	13.2	14.4	690	3	5
15"	386	43.12	1 11/16"	106	25	14.2	14.5	16.2	1.320	-	1
18"	462	53	2 1/8"	124	30	16	15.5	17.2	2.040	-	1

Размеры указаны в мм, если нет обозначения.

МОДЕЛЬ 99

IREGA
THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD

ROTO RICA

TOOLS CAPITAL



Гарантия компании IREGA

Все ключи IREGA
изготовлены согласно
самым строгим международным
стандартам благодаря высоким
технологиям производства
и материалам высочайшего
качества.



ErgoTop[®]

ULTIMATE GRIP

92W
99W

Новые Возможности



СДЕЛАНО
В ИСПАНИИ

ErgoTop® ULTIMATE GRIP

◆ XTRA ◆ ВОЗМОЖНОСТИ

Новый и улучшенный дизайн:

- На 25% шире ◆ XTRA ◆ раскрытие
- Длинные губки
- Регулировочный ролик имеет 4 грани.

Сменная эргономичная рукоятка



- Совершенная параллельность губок обеспечивает отличный захват.

- Хвостовик губок не выступает, что позволяет работать в ограниченном пространстве.

- Метрическая шкала, на губках для точной установки под размер гаек, болтов, труб и т. д.



Возможности ErgoTop 92W и 99W ◆ XTRA ◆ позволяют работать в более широком диапазоне гаек и болтов, используя тот же размер стандартного разводного ключа:

- Легкий и компактный разводной ключ. Высокие эргономика и производительность.
- Значительная экономия (каждый размер ключа позволяет работать на большем диапазоне гаек/болтов, на которые, при использовании ключей других марок, вам потребуется ключ большего размера).

Изготовлены в соответствии с самыми строгими международными стандартами и требованиями UNE 16532:2002; ISO 6787:2001; BS ISO 6787:2001; ASME B 107.100-2010 (B107.8); DIN 3117.

- Тонкие и длинные губки обеспечивают превосходную функциональность и передачу усилия.

- Точно отшлифованные губки дают плавный ход и точную настройку под размер.

- Двойная безопасность. Штифт с резьбой и видимое регулировочное колесико для работы в экстремальных условиях.

- Текстурированная поверхность из синтетического каучука для удобства и надежного захвата.

- Рельефный дизайн рукоятки с микро-воздушными камерами, обеспечивает надежный захват, даже мокрыми руками.


- Ударопрочный термопластик жестко удерживает ручку в исходном положении, даже при самом крайнем скручивании и при тянувших движениях. Высокая устойчивость к ударам и в случае падения.

- Антискользящее покрытие благодаря горизонтальным ребрам на рукоятке.

- Округлая форма удобно помещается в ладони Вашей руки.



ErgoTop® 92W / 99W

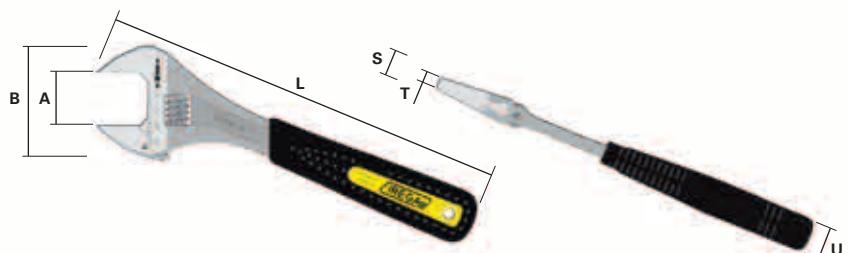

Mod. ErgoTop 92W/99W	L (MAX.)	A (min.) MM. дюймы	B (MAX.)	S (MAX.)	T (MAX.)	U (MM.)	ГР	CBE		
NEW	6"	162	24	15/16"	50	10,8	5,3	18,7	190	6
NEW	8"	209	30	1 3/16"	62	14	7,3	19,9	340	6
NEW	10"	260	34	1 3/8"	74	15,8	7,8	22,3	540	6
NEW	12"	312	39	1 1/2"	84	19	9,8	24,3	885	6

Размеры указаны в мм, если нет обозначения.



ErgoTop 92W
Хромированные



ErgoTop 99W
Фосфатированный,
левое вращение

РАЗМЕР	СРАВНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗАХВАТА ГАЕК											
	6"			8"			10"			12"		
	CAPACITY	METRIC	UNC/UNF	CAPACITY	METRIC	UNC/UNF	CAPACITY	METRIC	UNC/UNF	CAPACITY	METRIC	UNC/UNF
Стандартный разводной ключ	19 mm	M12	1/2	24 mm	M16	5/8	28 mm	M18	3/4	34 mm	M22	7/8
IREGA E92W/E99W	24 mm	M16	5/8	30 mm	M20	3/4	34 mm	M22	7/8	39 mm	M24	1



СДЕЛАНО
В ИСПАНИИ

Гарантия компании IREGA

Все ключи IREGA изготовлены согласно самым строгим международным стандартам благодаря высоким технологиям производства и материалам высочайшего качества.



SWO 77

**Суперширокое раскрытие
Превосходная манёвренность**



SWO 77



Супер широкое раскрытие губок – 39 мм (1½")

На 62% раскрытие шире, чем у идентичных по размеру стандартных разводных ключей (8").

Легкий вес – 315 грамм

На 50% легче, чем стандартные разводные ключи (12"), которые имеют меньшее раскрытие губок.



Превосходная маневренность.
Идеальны для работы в ограниченном пространстве.




Специальный дизайн для затяжки и контрирования в тесных местах.

Универсальный ключ с превосходными характеристиками, идеален для применения:

- В сантехнике
- При монтаже систем отопления
- В кондиционировании
- В холодильной технике
- При обслуживании и в ремонте.

Разводной ключ:

- Легкий вес
- Компактная «коренастая» конструкция
- Прочный
- Универсальный
- IREGA – гарантия 100% высокого качества.

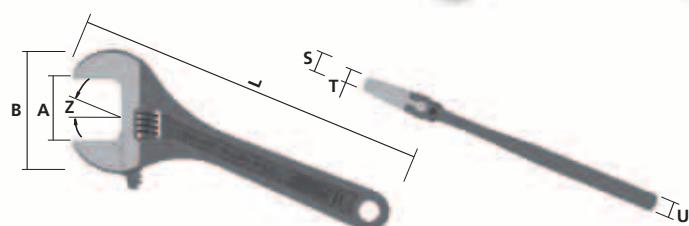

SWO	Z	L (макс.) мм	A (мин.) дюймы	B (макс.) мм	S (макс.) мм	T (макс.) мм	U мм	CE	CBE	
77-8"	2230'	211	39	1 1/2"	76	14	6,9	10	315	6

Размеры указаны в мм, если нет иных обозначений.

РАЗМЕР	СРАВНЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ЗАХВАТА ГАЕК			
	METRIC	UNC/UNF	WHITWORTH	BSF
Обычный разводной ключ 8"	M16	5/8	9/16	9/16
IREGA SWO 8"	M24	1	7/8	1

ROTORICA
TOOLS CAPITAL

СДЕЛАНО
В ИСПАНИИ

SWO 77



SWO
SUPER WIDE OPENING

СУПЕРШИРОКОЕ РАСКРЫТИЕ **SWO 92**



SUPER WIDE OPENING

SWO 92 - 6"

Суперширокое раскрытие губок – 34 мм (1³/₈")

На 78% раскрытие шире, чем у идентичных по размеру стандартных разводных ключей (6").

Легкий вес – 205 грамм

На 68% легче, чем идентичные по раскрытию губок стандартные разводные ключи (12").

Идеальны для работы в ограниченном
пространстве.

Легкий вес
и компактная конструкция.
Удобен всегда и везде.

Рукоятка ErgoTop минимизирует риск
повреждения деталей в месте работы

Абсолютная параллельность
поверхности губок обеспечивает
отличный захват гаек

Метрическая шкала

на губках для точной предустановки
под размер гаек, болтов,
труб и т. д.

Точно отшлифованные губки
обеспечивают плавный ход и **точную**
настройку губок под размер.

Разводной ключ:

- Легкий вес
- Компактная «коренастая» конструкция.
- Прочный.
- Универсальный.
- IREGA – гарантия 100% высокого качества



Хромванадиумная сталь. Отличная
стойкость, минимальный износ,
непровзойденная долговечность.



SWO 92 - 8"

► Суперширокое раскрытие губок – 39 мм (1½")

На 62% раскрытие шире, чем у идентичных по размеру стандартных разводных ключей (8").

► Легкий вес - 345 грамм

На 50% легче, чем стандартные разводные ключи (12"), которые имеют меньшее раскрытие губок.

Тонкие и длинные губки обеспечивают превосходную функциональность и передачу усилия



Хвостовик губок не выступает, что позволяет работать в стесненных местах

Двойная безопасность.

Штифт с резьбой и видимое регулировочное колесико для работы в экстремальных условиях.



Ключи ErgoTop первые в мире позволяют делать замену эргономичных рукояток по мере их износа.



Превосходная маневренность




Благодаря широкому раскрытию и тонкому профилю губок ключи IREGA SWO работают там, где обычные ключи не могут.



Специальный дизайн для затяжки / контрирования в тесных местах

Универсальный ключ с высокими характеристиками, идеален для применения:

- В сантехнике
- При монтаже систем отопления
- В кондиционировании
- В холодильной технике
- При обслуживании и в ремонте.

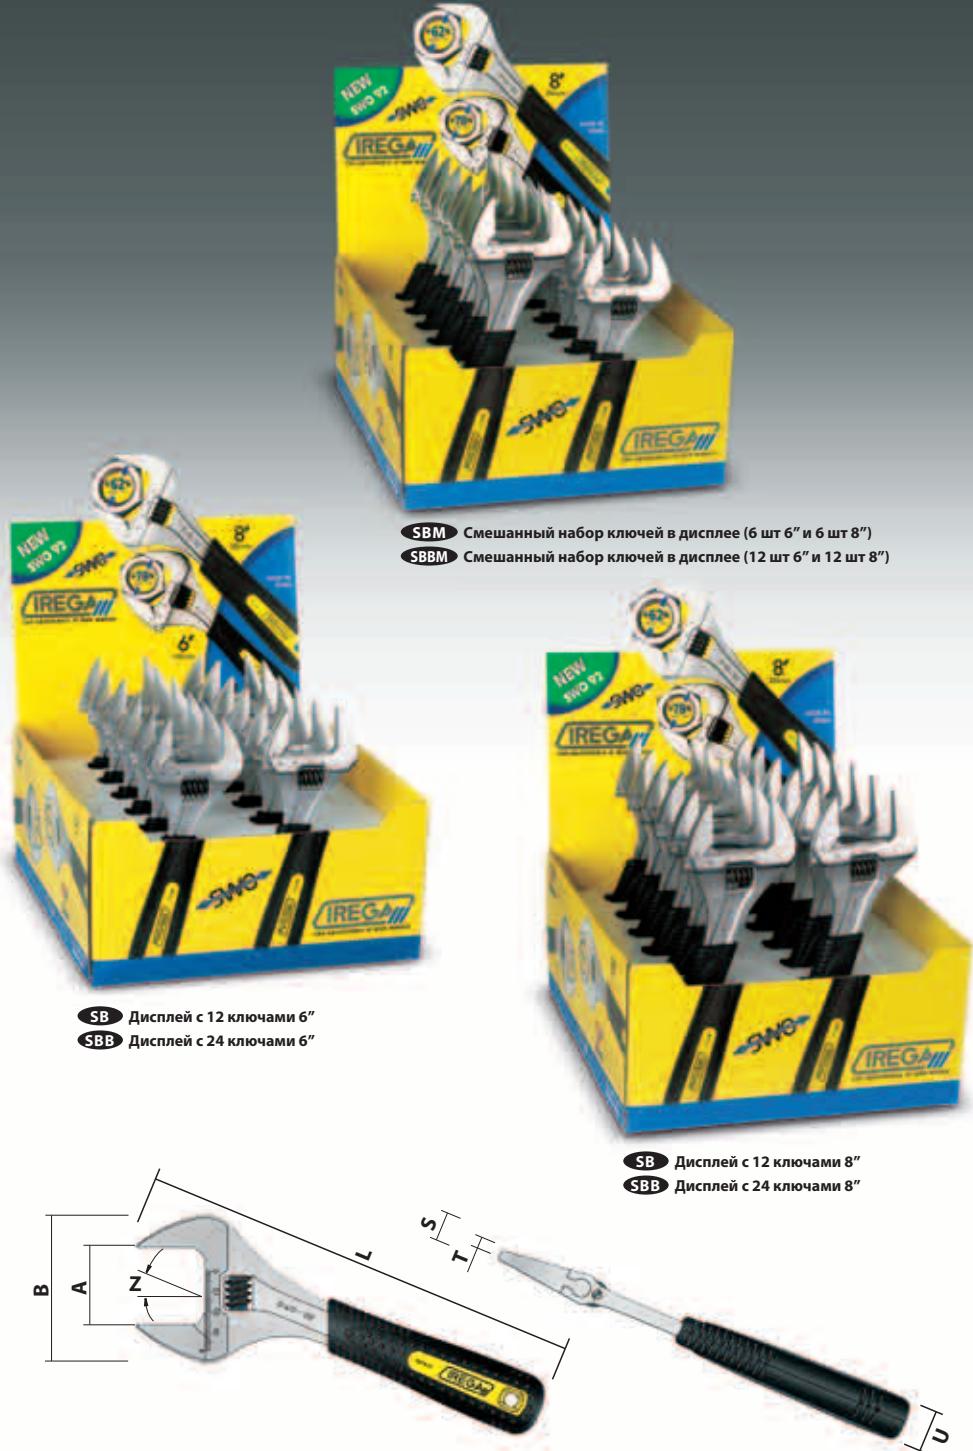

SWO	Z	L (MAX.)	A (MIN.) MM.	B (MAX.)	S (MAX.)	T (MAX.)	U (MM.)	ГР	CBE	SB	SBB
92 - 6"	22°30'	176	34	1 3/8 "	65	14	6,69	18	205	6	12
92 - 8"	22°30'	216	39	1 1/2 "	73	14	6,23	21	345	6	12

Все размеры указаны в мм, если нет обозначений.

РАЗМЕР	METRIC	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА (МАКС. РАЗМЕР ГАЙКИ)			BSF
		UNC/UNF	WHITWORTH		
Стандартный разводной ключ 6" IREGA SWO 6"	M12	1/2	7/16	7/16	
	M20	7/8	3/4	7/8	
Стандартный разводной ключ 8" IREGA SWO 8"	M16	5/8	9/16	9/16	
	M24	1	7/8	1	



Гарантия компании IREGA

Все ключи IREGA
произведены согласно
самым строгим
международным стандартам
и гарантируют самое высокое
качество материалов и
процесса производства.



SWO
SUPER WIDE OPENING

СУПЕРШИРОКОЕ РАСКРЫТИЕ SWO 99

IREGA
THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD

SUPER WIDE OPENING

SWO 99 - 6"



Идеальны для работы в ограниченном
пространстве.



Легкий вес
и компактная конструкция.
Удобен всегда и везде.



Рукоятка ErgoTor минимизирует риск
повреждения деталей в месте работы

Суперширокое раскрытие губок – 34 мм (1³/₈"")

На 78% раскрытие шире, чем у идентичных по размеру
стандартных разводных ключей (6").

Легкий вес – 205 грамм

На 68% легче, чем идентичные по раскрытию губок
стандартные разводные ключи (12").

Абсолютная параллельность
поверхности губок обеспечивает
отличный захват гаек



Метрическая шкала
на губках для точной предустановки
под размер гаек, болтов,
труб и т. д.

Точно отшлифованные губки
обеспечивают плавный ход и **точную**
настройку губок под размер.

Хромванадиумная сталь. Отличная
стойкость, минимальный износ,
непровзойденная долговечность.

Разводной ключ:

- Легкий вес
- Компактная «коренастая» конструкция.
- Прочный.
- Универсальный.
- IREGA – гарантия 100% высокого качества



SWO 99 - 8"

► Суперширокое раскрытие губок – 39 мм (1½")

На 62% раскрытие шире, чем у идентичных по размеру стандартных разводных ключей (8").

► Легкий вес - 345 грамм

На 50% легче, чем стандартные разводные ключи (12"), которые имеют меньшее раскрытие губок.

Тонкие и длинные губки обеспечивают превосходную **функциональность и передачу усилия**

Хвостовик губок не выступает, что позволяет работать в стесненных местах

Двойная безопасность.

Штифт с резьбой и видимое регулировочное колесико для работы в экстремальных условиях.



Превосходная маневренность



Благодаря широкому раскрытию и тонкому профилю губокключи IREGA SWO работают там, где обычные ключи не могут.



Специальный дизайн
для затяжки / контрирования
в тесных местах



Ключи ErgoTop первые в мире позволяют делать замену эргономичных рукояток по мере их износа.

Универсальный ключ с высокими характеристиками, идеален для применения:

- В сантехнике
- При монтаже систем отопления
- В кондиционировании
- В холодильной технике
- При обслуживании и в ремонте.



SWO	Z	L (MAX.)	A (MIN.) MM	A (MIN.) ДОЙМЫ	B (MAX.)	S (MAX.)	T (MAX.)	U (MM)	ГР	CBE	SB	SBB
99 - 6"	15°	176	34	1 3/8 "	65	14	6,69	18	205	6	12	24
99 - 8"	15°	216	39	1 1/2 "	73	14	6,23	21	345	6	12	24

Размеры указаны в мм, если нет обозначения.

РАЗМЕР	СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА (МАКС. РАЗМЕР ГАЙКИ)				BSF
	METRIC	UNC/UNF	WHITWORTH		
Стандартный разводной ключ 6" IREGA SWO 6"	M12	1/2	7/16		7/16
	M20	7/8	3/4		7/8
Стандартный разводной ключ 8" IREGA SWO 8"	M16	5/8	9/16		9/16
	M24	1	7/8		1



ROTO RICA
TOOLS CAPITAL




Гарантия компании IREGA
Все ключи IREGA произведены согласно самым строгим международным стандартам и гарантируют самое высокое качество материалов и процесса производства.



SWO 92XS

XTRA SLIM


СУПЕРДОСТУП

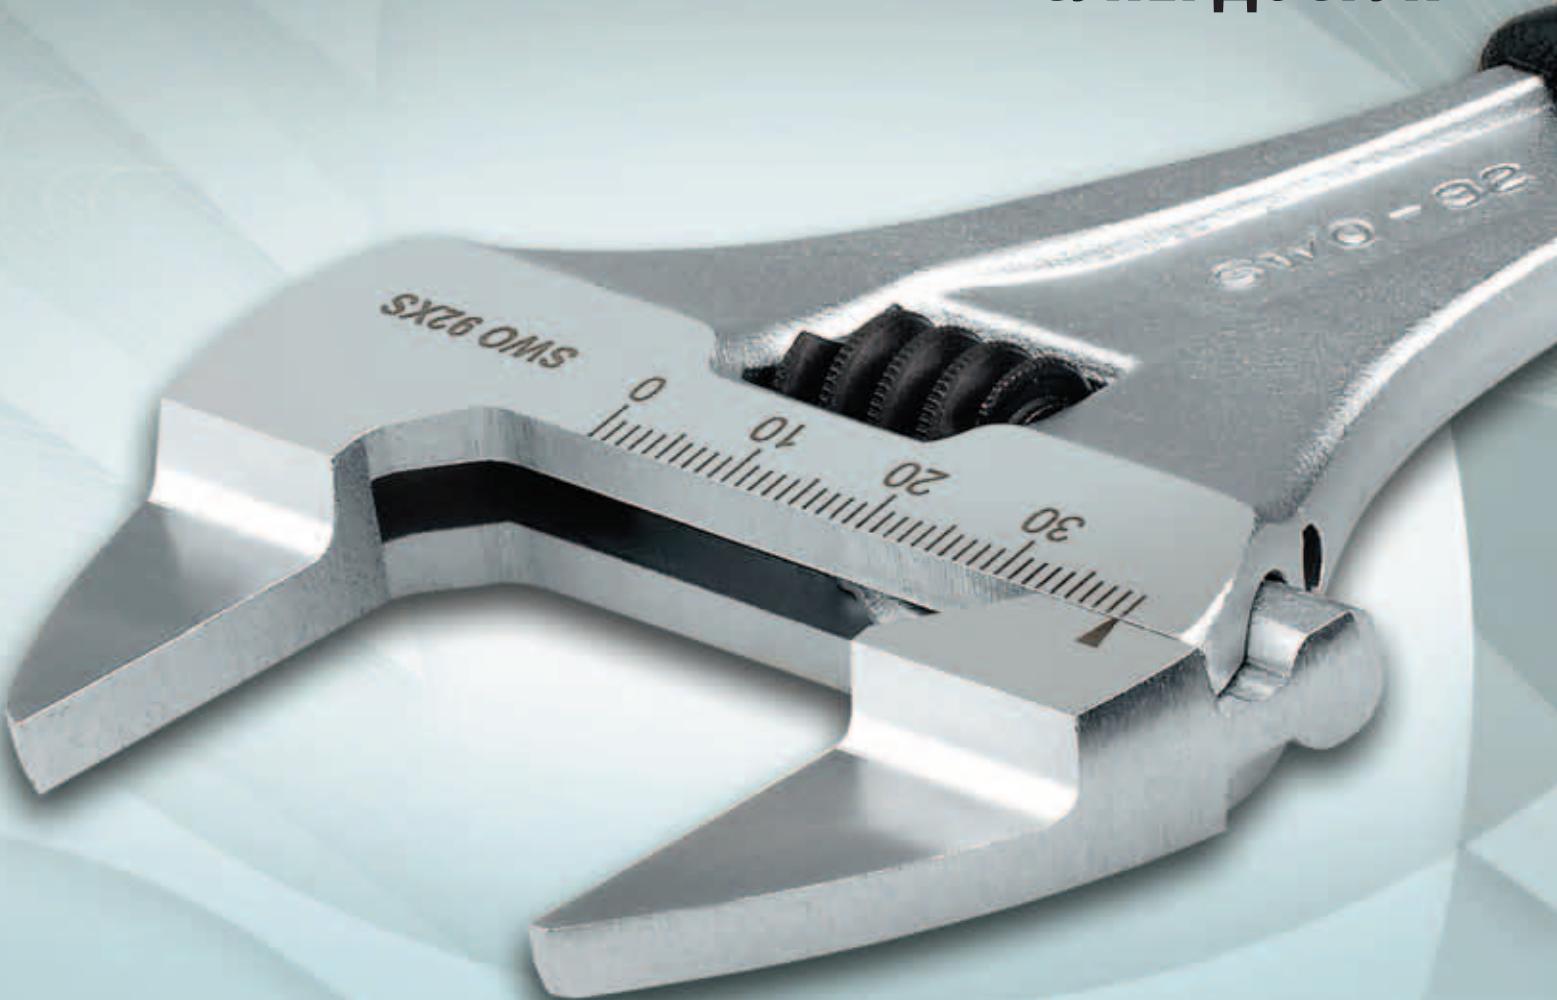

SWO 92XS

Больше возможностей благодаря экстратонкому дизайну губок (до 50% тоньше, чем у стандартных ключей с аналогичным раскрытием).

Наилучший доступ обеспечивается благодаря уменьшению толщины губок по всей длине.

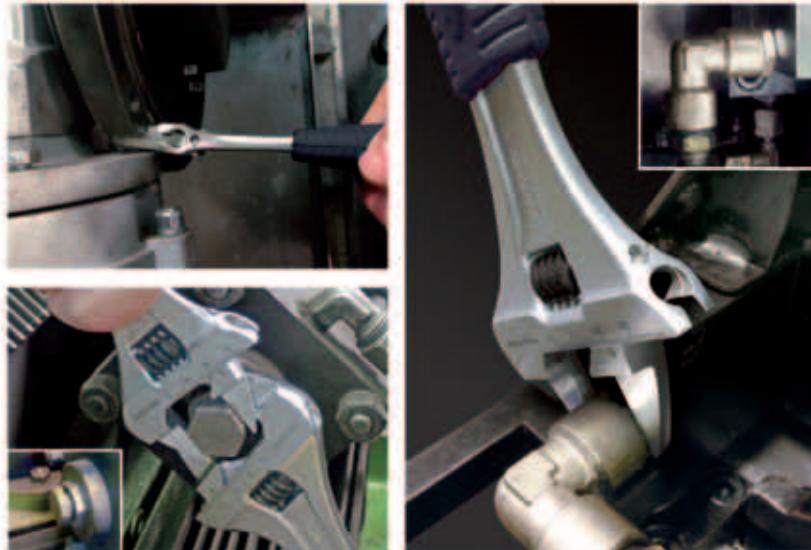

Разводной ключ:

- Лёгкий вес
- Компактная прочная конструкция
- Универсальность
- Гарантия 100% высокого качества

Универсальный ключ с превосходными характеристиками, идеален для применения в:

- Сантехнике
- Системах отопления
- Кондиционировании
- Холодильной технике
- Обслуживании и ремонте



SWO 92XS - 6"

34 мм (1 3/8") Суперширокое раскрытие губок

Раскрытие на **78%** шире, чем у идентичных по раскрытию губок стандартных разводных ключей!

Лёгкий вес – 200 грамм

На **68%** легче, чем идентичные по раскрытию губок стандартные разводные ключи!



SWO 92XS - 8"

39 мм (1 1/2") Суперширокое раскрытие губок


На **62%** раскрытие шире, чем у идентичных по раскрытию губок стандартных разводных ключей!

Лёгкий вес – 335 грамм

На **50%** легче, чем идентичные по раскрытию губок стандартные разводные

Гарантия компании IREGA

Все ключи IREGA изготовлены согласно самым строгим международным стандартам благодаря высоким технологиям производства и материалам высочайшего качества.

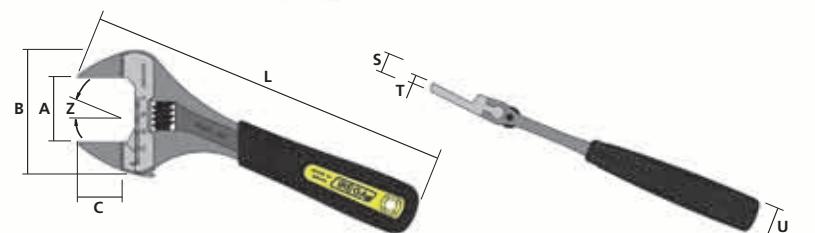

SWO 92XS	Z	L (макс.)	A (мин.)	B (макс.)	C (макс.)	S (макс.)	T	U	ΔΓ	CBE	SB
6"	22° 30'	176	34	65	23	14	4,5	18	200	6	12
8"	22° 30'	216	39	73	26	14	4,5	21	335	6	12

Размеры указаны в мм, если нет обозначения.

Соответствуют международным стандартам ISO 6787 и ASME B107.8

ROTO RICA
TOOLS CAPITAL

XTRA SLIM

SWO
SUPER WIDE OPENING

ErgoTop
ULTIMATE GRIP



SWO 99XS

XTRA SLIM

СУПЕРДОСТУП



SWO 99XS

Больше возможностей благодаря экстратонкому дизайну губок (до 50% тоньше, чем у стандартных ключей с аналогичным раскрытием).

Наилучший доступ обеспечивается благодаря уменьшению толщины губок по всей длине.



Разводной ключ:

- Лёгкий вес
- Компактная прочная конструкция
- Универсальность
- Гарантия 100% высокого качества

Универсальный ключ с превосходными характеристиками, идеален для применения в:

- Сантехнике
- Системах отопления
- Кондиционировании
- Холодильной технике
- Обслуживании и ремонте



SWO 99XS - 6"

34 мм (1 3/8") Суперширокое раскрытие губок

Раскрытие на 78% шире, чем у идентичных по раскрытию губок стандартных разводных ключей!

Лёгкий вес – 200 грамм

На 68% легче, чем идентичные по раскрытию губок стандартные разводные ключи!



SWO 99XS - 8"

39 мм (1 1/2") Суперширокое раскрытие губок

На 62% раскрытие шире, чем у идентичных по раскрытию губок стандартных разводных ключей!


Лёгкий вес – 335 грамм

На 50% легче, чем идентичные по раскрытию губок стандартные разводные



Гарантия компании IREGA

Все ключи IREGA изготовлены согласно самым строгим международным стандартам благодаря высоким технологиям производства и материалам высочайшего качества.

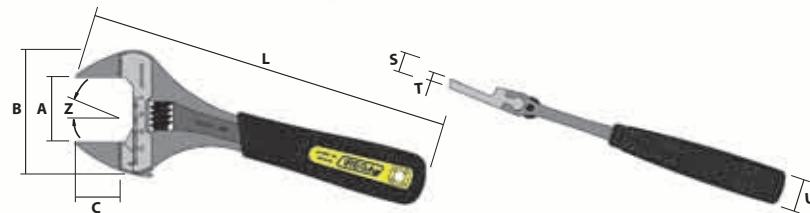

SWO 99XS	Z	L (макс.)	A (мин.)	B (макс.)	C	S (макс.)	T	U	ΔΓ	CBE	SB
6"	15°	176	34	65	23	14	4,5	18	200	6	12
8"	15°	216	39	73	26	14	4,5	21	335	6	12

Размеры указаны в мм, если нет обозначения.

Соответствуют международным стандартам ISO 6787 и ASME B107.8

ROTO RICA
TOOLS CAPITAL

XTRA SLIM

SWO
SUPER WIDE OPENING

ErgoTop
ULTIMATE GRIP



Разводной
гаечный
ключ

30"
(750 мм)

МОДЕЛЬ
771

СДЕЛАНО
В ИСПАНИИ

IREGA
THE ADJUSTABLE IS OUR WORLD

МОДЕЛЬ 771 30" (750 мм)


Разводной гаечный ключ Heavy Duty

IREGA предлагает разводной гаечный ключ 771-30" для самых тяжелых и самых требовательных работ в нефтеперерабатывающей, горной промышленности, при работе с металлоконструкциями, в строительстве и др.

Произведен согласно самым строгим международным стандартам UNE 16-532.

Изготовлен из одной цельной детали. Хромванадиевая сталь. Большое сопротивление, минимальный износ, высокая долговечность.


Метрическая шкала на губках для установки под размер гаек, болтов, труб и т. д.

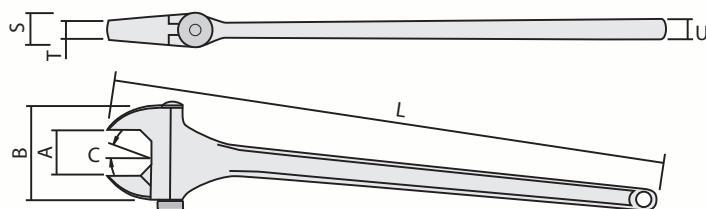

771	L (Макс.) мм	A (Мин.)		B (Макс.) мм	C	S (Макс.) мм	T (Макс.) мм	U (мм.)		Г	СР
		мм	дюймы					(Мин.)	(Макс.)		
30"	750	78	3"	160	15°	37	23	16,5	18,5	5 520	1

ГАРАНТИЯ КОМПАНИИ IREGA

Все ключи IREGA изготовлены согласно самым строгим международным стандартам благодаря высоким технологиям производства и материалам высочайшего качества.

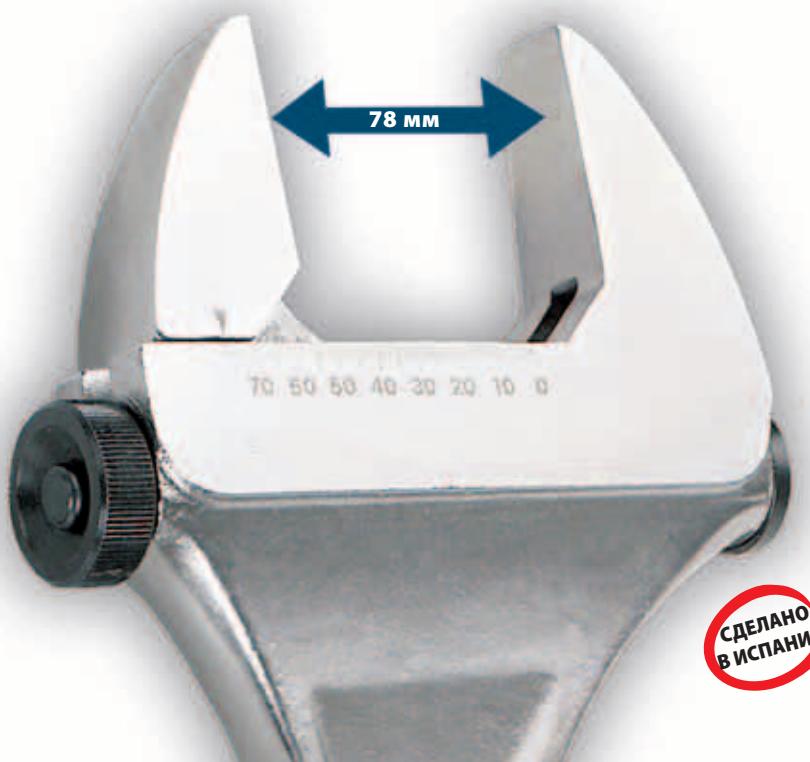



Модели

92W/92/SW0 92

**РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ
С ИЗОЛИРОВАННОЙ
РУКОЯТКОЙ**

1000 В



Для работы
под напряжением
или в непосредственной
близости от установок
с номинальным
напряжением до 1000 В
для переменного тока
и 1500 В для постоянного
тока.


Изолированная рукоятка

- Регулируемые ключи с изолированной ручкой можно использовать при температуре от -20 до +70 °C.
- Изоляционный материал выбран в соответствии с его механическими, электрическими и тепловыми свойствами.
- Изолированный материал огнестойкий.

- Материал изоляции рукоятки соответствует требованиям IEC 900 и EN-60900, насколько это касается электрической прочности и механических свойств.
- Каждый разводной ключ IREGA 92-1000 В подвергается высоковольтному тесту, в соответствии со стандартами EN-60900 и IEC-900, согласно которым ключи подвергаются воздействию заряда в 10 000 В в течение 10 секунд, после чего не должно быть никаких повреждений на ручке.



**Ручка
изолирована
нанесением
трех слоев
«Пластизола»
в различных
цветах:**

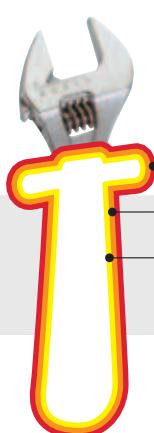

■ Красный
■ Оранжевый
■ Жёлтый



Пример износа рукоятки

**Эти три слоя разного цвета позволяют пользователю
легко отслеживать состояние изоляции.**

- Поскольку «Пластизол» сохраняет красный цвет по всей поверхности, безопасность является абсолютной и гарантированной.
- Когда появляется оранжевый цвет в какой-либо области, безопасность продолжает оставаться полной и гарантированной, но пользователь должен быть осторожным, так как начался процесс естественного износа.

- Как только появляется желтый цвет, пользователь должен немедленно прекратить использовать разводной гаечный ключ в качестве безопасного инструмента для электрических установок и заменить его на новый.
- Есть четвертый черный слой (без свойств электрической изоляции) у основания ручки, обеспечивающий дополнительную защиту от падений, детонаций, и т. д.

ка

1.000V



Мод. 92W - 1000V

Новый и улучшенный дизайн:

- Размеры от 6" до 12"
- До 25% шире раскрытие
- Длинные губки
- Регулировочный ролик имеет 4 грани

Возможности **92W Xtra** позволяют работать в более широком диапазоне размеров гаек и болтов, используя тот же размер разводных ключей:

- Легкий и компактный разводной ключ. Высокие эргономика и производительность.
- Значительная экономия (каждый размер ключа позволяет работать на большем диапазоне размеров гаек/болтов, на которые, при использовании ключей других марок, вам потребуется ключ большего размера).

Mod. 92W - 1000 V



Мод. 92 - 15" - 1000V

Новый размер: 15"

Стандартное открытие. Доступны для работы под напряжением до 1000 В благодаря изолированной рукоятке.

Mod. 92 - 15" - 1000 V



SWO 92 - 6" - 1000V


Суперширокое раскрытие губок – 34 мм (1 3/8")

На 78% раскрытие шире, чем у идентичных по размеру стандартных разводных ключей (6").

Легкий вес – 250 грамм.

На 68% легче, чем идентичные по раскрытию губок стандартные разводные ключи (12").

SWO 92 - 1000 V

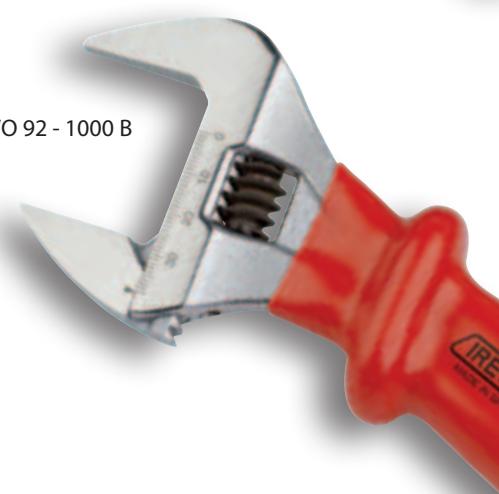

SWO 92 - 8" - 1000V

Суперширокое раскрытие губок – 39 мм (1 1/2")

На 62% раскрытие шире, чем у идентичных по размеру стандартных разводных ключей (8").


Легкий вес – 370 грамм.

На 56% легче, чем стандартные разводные ключи (12"), которые имеют меньшее раскрытие губок.

Разводной ключ:

- Легкий вес.
- Компактная «коренастая» конструкция.
- Прочный.
- Универсальный.
- Качество IREGA – гарантия 100% высокого качества.

92W / 92 / SWO 92 изолированные разводные ключи

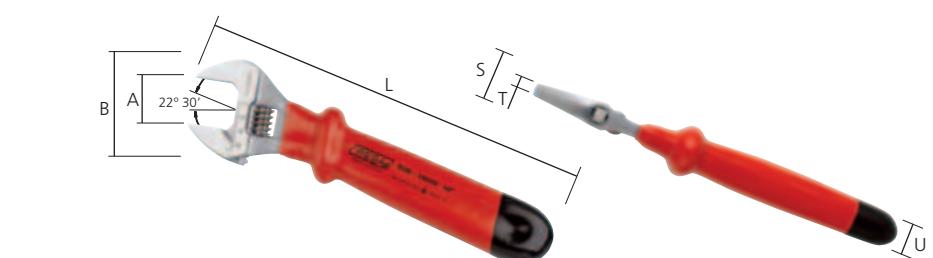

Мод. 92/92W - 1000 В	L (max.)	A (мин.) дюймы	B	S	T	U		CE
92W - 1000 В - 6"	161	24	15/16"	50	10,8	5,3	17,5	185
92W - 1000 В - 8"	207	30	1 3/16"	62	14	7,3	21,0	360
92W - 1000 В - 10"	259	34	1 3/8"	74	15,8	7,8	22,8	580
92W - 1000 В - 12"	311	39	1 1/2"	84	19	9,8	24,0	905
92 - 1000 В - 15"	386	43,12	1 11/16"	106	25	14,2	29,1	1.600

Мод. SWO92 - 1000 В	L (max.)	A (мин.) дюймы	B	S	T	U		CE
SWO92 - 1000 В - 6"	176	34	1 3/8"	65	14	6,69	18,8	250
SWO92 - 1000 В - 8"	216	39	1 1/2"	73	14	6,23	21,0	370

Размеры указаны в мм, если нет обозначения.



Гарантия компании IREGA

Все ключи IREGA изготовлены согласно самым строгим международным стандартам благодаря высоким технологиям производства и материалам высочайшего качества.

ВАЖНО!
НЕ КАСАЙТЕСЬ НЕИЗОЛИРОВАННЫХ ЧАСТЕЙ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ПРИ МОНТАЖЕ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!
Разводные ключи с изолированными ручками не имеют изолированных регулировочных колесиков, поэтому не настраивайте размер ключей под напряжением.